

Śruba do mocowań rusztowań PTRO

Stalowa ocynkowana z uchem zamkniętym (spawanym) do mocowania rusztowań.

Do mocowania: rusztowań przyściennych, rusztowań wiszących, lin napinających łańcuchów.


Zastosowanie: Beton, Kamień naturalny o zwartej strukturze, cegła pełna, cegła pełna piaskowo-wapienna.

Montaż: wiercimy otwór w podłożu. Po umieszczeniu koszulki w otworze wkładamy śrubę i dokręcamy.



index	Symbol	Średnica śruby [mm]	Średnica ucha [mm]	Długość gwintu [mm]	Długość całkowita [mm]	Zalecane obciążenia w [daN] beton B25	Zalecane obciążenia w [daN] cegła pełna	Zalecane obciążenia w [daN] cegła otworowa	Opak. (szt.)
1565	PTRO – 90	12	23	65	90	1650	1400	300	25
1566	PTRO – 120	12	23	65	120	1650	1400	300	25
1567	PTRO – 160	12	23	65	160	2000	1800	350	25
1568	PTRO – 190	12	23	65	190	2100	1800	350	20
1569	PTRO – 230	12	23	65	230	2200	1800	350	25
1570	PTRO – 300	12	23	65	300	2400	1800	350	25
1571	PTRO – 350	12	23	65	350	2400	1800	350	25
1572	PTRO – 400	12	23	65	400	2400	1800	350	10
1573	PTRO – 450	12	23	65	450	2400	1800	350	10
1574	PTRO – 500	12	23	65	500	2400	1800	350	10

Kołek rozporowy nylonowy AB do zamocowań standardowych w materiałach pełnych

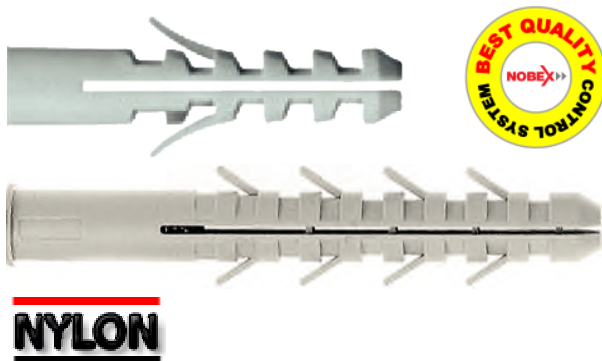


index	Symbol - wymiar	Średnica wiercenia [mm]	Średnica wkręta [mm]	Opak. [szt.]
0778	AB 14/75	14	10,0	20
1179	AB 14x100 (1 para skrzydełek)	14	10,0	100
1180	AB 14x100	14	10,0	100
1181	AB 14x130	14	10,0	100
1182	AB 14x160	14	10,0	50
0768	A 16/80	16	12,0	20
1183	AB 16x140	16	12,0	50
1184	AB 16x160	16	12,0	50
1185	AB 16x200	16	12,0	50
1186	AB 16x240	16	12,0	50

Kotwa łącznik do rusztowań



index	Symbol	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opak. [szt.]
1580	PPPG 18 – 300	18	300	5
1582	PPPG 18 – 500	18	500	5

Zaślepka do otworów TA

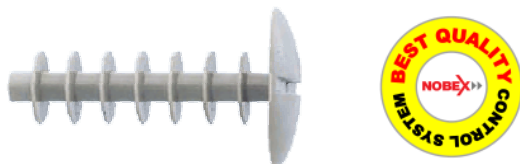

index	Symbol	Średnica talerza [mm]	Długość kołka [mm]	Opak. [szt.]
1595	TA 14 x 37	21	37	100
1596	TA 14 x 70	21	70	100