


Wkręty regulacyjne - dystansowe

Wkręt regulacyjny z profilowanym trzpieniem i szpicem, łbem stożkowym, nacięcie Torx, ocynkowany na biało, hartowany.


Zastosowanie: pod płyty gipsowe, podwieszane sufity, panele, poddasza, boazeria
 podłoże: wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz materiałów drewnopodobnych

Zalety:

- Specjalnie ukształtowany szpic - zapobiega rozłupywaniu materiału, nawet w przypadku montażu blisko krawędzi
- nie wymagają wstępnego nawiercanie, bezstopniowa regulacja
- Duży skok gwintu - gwarantuje szybkie wkręcanie.
- nie wymagają podkładanie klinów, do montażu drewna na drewnie
- Maksymalnie duże gniazdo typu torx we łbie - zapewnia optymalne przełożenie siły i eliminuje ryzyko uszkodzenia końcówki wkrętarki lub wyrobienia gniazda w łbie.
- Kształt karbów powoduje że wchodząca śruba w łatę i jednocześnie się w niej blokuje.

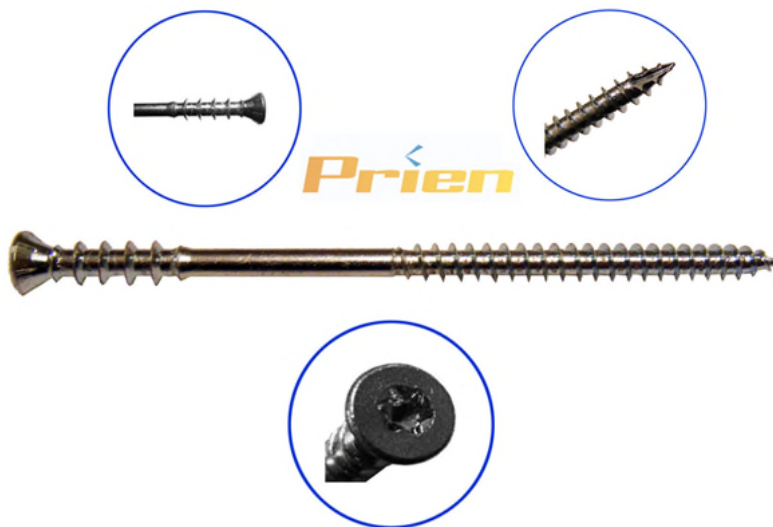

Montaż: poprzez odkręcanie lub przykręcanie śruby regulacyjnej.

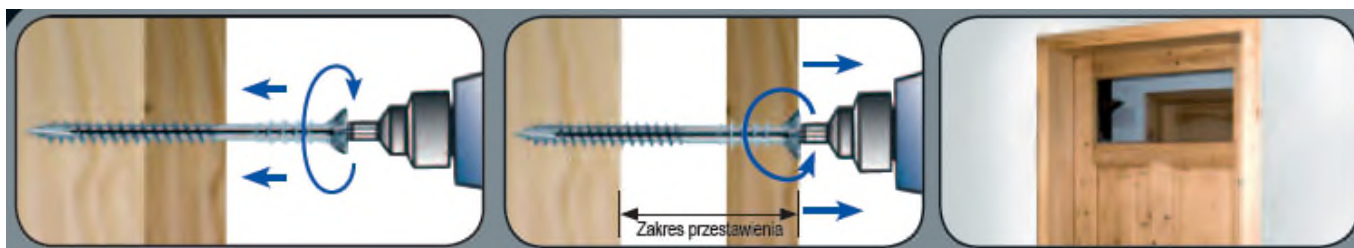

| Index | Wymiar | Typ gniazda łba | Zakres przestawienia [mm] | Opak. (szt.) |
|-------|--------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 4100 | 6x60 | TX-25 | 0-10 | 200 |
| 4102 | 6x70 | TX-25 | 0-20 | 200 |
| 4104 | 6x80 | TX-25 | 0-30 | 200 |
| 4106 | 6x90 | TX-25 | 0-40 | 100 |
| 4108 | 6x100 | TX-25 | 0-50 | 100 |
| 4110 | 6x110 | TX-25 | 0-60 | 100 |
| 4112 | 6x120 | TX-25 | 0-70 | 100 |
| 4114 | 6x130 | TX-25 | 0-80 | 100 |
| 4116 | 6x145 | TX-25 | 0-95 | 100 |
| 4118 | 6x160 | TX-25 | 0-110 | 100 |